



Pavimentación



Construcción



Industrial



Certificada ISO 9001

Membrana Impermeabilizante Autoadhesiva

DYNEK®

Dynal Industrial S.A.

Noviembre 2017

DYNAL

Certificada ISO 9001

Dynal Industrial S.A. - Avda. 5 de Abril 4534, Est. Central, Santiago - Fono (56-2) 2 478 2000 - Email: info@dynal.cl - Web: www.dynal.cl

Nombre y Descripción Producto (Logo)

Membrana Asfáltica
Autoadhesiva
Línea **DYNEK®**  

Presentación



❑ Rollo 20 m2 (Alto: 1,0 [m] x Ancho: 20 [m2])

- Rollo con Protección del Adhesivo color Aluminio.
- 3 Cintillos con información del Producto, Usos y Código de Barra.
- Autoadhesivo con Instrucciones de Instalación.



DYNEK
Self Adhesive
Membrana Impermeabilizante
Autoadhesiva

WWW.DYNAL.CL



DYNAL
Dynal Industrial S.A.

Dirección: Av. 5 de Abril 4534
Estación Central, Santiago,
CHILE Código Postal 9180001
Teléfono: (56-2) 2 478 20 00
Mail / Web: info@dynal.cl / www.dynal.cl

- Impermeabilización de:
Subterráneos; Fundaciones; Muros Contra Terreno; Losas Bajo Mortero; Cocinas; Baños; Terrazas; Balcones.
- Fácil y Rápida Instalación.
- Método de Aplicación Seguro y Económico.



7 805560 002401

- Cintillo con Información , Usos y Código de Barras.




DYNEK
Self Adhesive
Membrana Impermeabilizante
Autoadhesiva

WWW.DYNAL.CL

Instrucciones de Instalación
Membrana Autoadhesiva

1. Limpie y seque la superficie. Aplique con brocha o rodillo un imprimante asfáltico y deje secar (24 hrs.).
2. Mida el sector a aplicar la membrana y corte el material según se requiera.
3. Pegue la membrana desde la parte más alta hacia abajo, removiendo el film protector del adhesivo y presionándola sobre la superficie.
4. Realizar traslapes laterales de min. 10 cm. y uniones cabeza-cola de min. 15 cm.



7 805560 002401

- Adhesivo con Instrucciones de Instalación y Código de Barras.



Características

■ Impermeabilización de:

- ✓ Subterráneos;
- ✓ Fundaciones;
- ✓ Muros Contra Terreno;
- ✓ Losas Bajo Mortero;
- ✓ Cocinas;
- ✓ Baños;
- ✓ Terrazas;
- ✓ Balcones.

■ Fácil y Rápida Instalación.

■ Método de Aplicación Seguro y Económico.

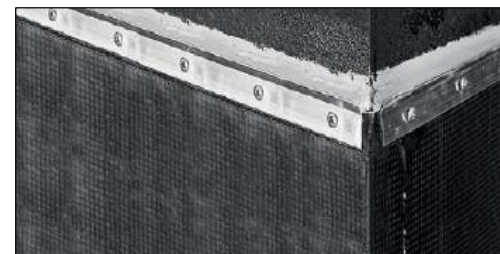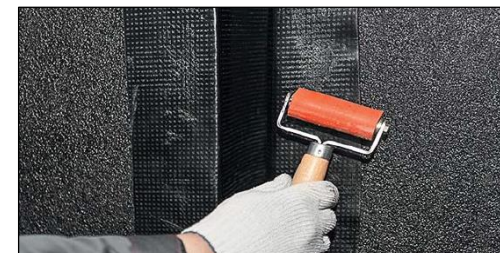

AUTOADHESIVO



INSTALACIÓN RÁPIDA



ALTA VELOCIDAD DE
MONTAJE



RESISTENCIA A
AMBIENTES AGRESIVOS




ALTA ELASTICIDAD



SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Instrucciones de Instalación

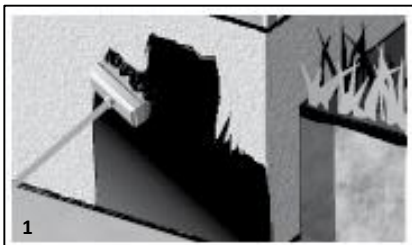


- 1. Limpie y seque la superficie. Aplique con brocha o rodillo un imprimante asfáltico y deje secar (24 hrs.).



- 2. Mida el sector a aplicar la membrana y corte el material según se requiera.



- 3. Pegue la membrana desde la parte más alta hacia abajo, removiendo el film protector del adhesivo y presionándola sobre la superficie

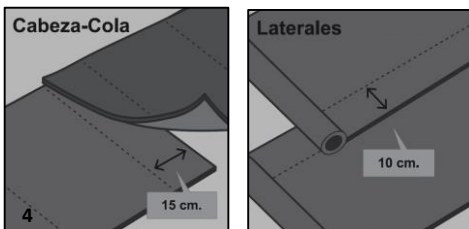

- 4. Realizar traslapes laterales de mín. 10 cm. y uniones cabeza-cola de mín. 15 cm.

Especificaciones Técnicas

Datos Técnicos	Norma	Unidad	Especificación
Largo x Ancho	EN 1848-1	m	20,0 x 1,0
Espesor	EN 1849-1	mm	1,5 ± 0,10
Masa por Unidad de Área	EN 1849-1	kg/m2	1,5 ± 0,25
Flexibilidad a Baja Temperatura	EN 1109-1	°C	≤ -25
Resistencia a la Fuitez a Temp. Elevadas	EN 1110	°C	≥ 85
Elongación Longitudinal / Transversal	ASTM D5147	%	≥ 200 / ≥ 200
Resistencia al Corte de las Juntas	EN 12317-1	kN/m	≥ 2,0
Fuerza de Adherencia con Hormigón / Metal	-	MPa	0,2 / 0,2
Tipo de cubierta protectora: En Parte Superior En Parte Inferior	Película de Polímero Grueso Compuesto Autoadhesivo		



Pavimentación



Construcción



Industrial



Certificada ISO 9001

Calidad. Conocimiento. **Confianza.**

DYNAL

Certificada ISO 9001

Dynal Industrial S.A. - Avda. 5 de Abril 4534, Est. Central, Santiago - Fono (56-2) 2 478 2000 - Email: info@dynal.cl - Web: www.dynal.cl